

Выпуск от 10.02.2009

В шляпные папки



Отв. подключение к Интерспидии

## ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРСПИДИИ и САЙТА КЛИЕНТА

В ситуации, когда у клиента Интерспидии (далее «IS») есть собственный корпоративный сайт (далее просто «сайт»), на котором существует раздел «Вакансии», то нужно рекомендовать клиенту интегрировать IS в его корпоративный сайт.

Оформление страницы компании на Интерспидии для использования независимо от корпоративного сайта.

Раздел "Вакансий" на корпоративном сайте:

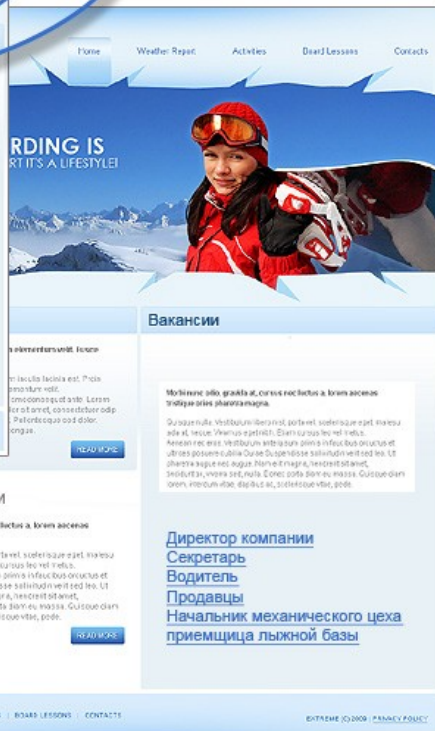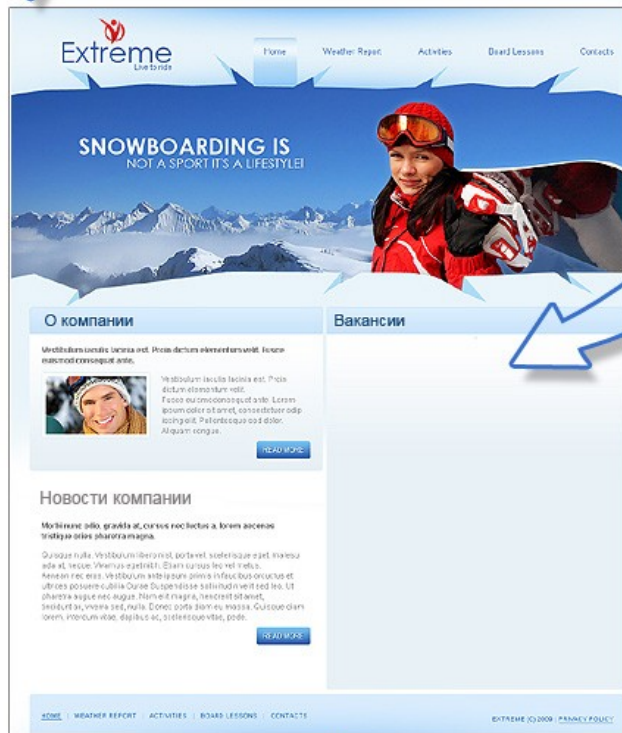

Раздел "Вакансий" на корпоративном сайте компании после интеграции с Интерспидией:

Интеграцию в сайт может выполнить *только сам клиент* (программист его сайта), потому что для этой операции нужно иметь доступ к программному коду корпоративного сайта. Интерспидия же должна дать рекомендации, как это сделать, сообщив клиенту технические сведения, необходимые для интеграции.

Если есть возможность интегрировать Интерспидию в сайт, клиенту нужно передать этот выпуск, чтобы он передал его своему программисту. Кроме выпуска программисту потребуется адрес страницы компании (в рамках Интерспидии) и пароль с логином. Но эту информацию клиент сможет передать сам.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

Интеграция IS производится с помощью тега `<iframe>`. Главная суть этого тега в том, что с его помощью можно создать на странице «окно» и показать в нем содержание другой html-страницы или даже другого целого сайта. В нашем случае мы хотим показать на странице корпоративного сайта то, что происходит на странице компании в рамках IS – список вакансий, заполнение анкет и т.п.

Для того, чтобы организовать это, вам нужно иметь URL-адрес страницы компании в рамках IS (адрес и пароли передаются в компанию при подключении). Этот адрес может выглядеть, например, так:

```
https://tech.interspeedia.com/jobs/19642.14
```

Самый простой способ интеграции выглядел бы так:

```
<iframe  
width="500px" <!-- ширина окна -->  
height="600px" <!-- высота окна -->  
scrolling="auto" <!-- линейки прокрутки появятся если нужно -->  
src="https://tech.interspeedia.com/jobs/19642.14">  
</iframe>
```

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕГЕ <IFRAME>

Этот тег создаёт плавающий фрейм (рамку), в который может быть загружен любой другой документ (впрочем как и в обычном фрейме). Но у **IFRAME** есть существенное отличие от **FRAME** и состоит оно в том, что плавающий фрейм можно использовать в любом месте документа и независимо от наличия контейнера **FRAMESET**. А при обычных фреймах, напомню, сама страница может только содержать только разметку документа в фреймах и подгружать страницы, но при этом никакого "своего" содержания у подобной страницы не будет.

Однако, следует отметить, что некоторые браузеры не поддерживают **IFRAME**. В этом случае пользователи увидят то, что находится внутри контейнера, а всё остальное будет проигнорировано.

## Синтаксис

```
<iframe {align|name|frameborder|src|width|height|hspace|vspace|scrolling}</iframe>
```

### ALIGN

Задаёт выравнивание плавающего фрейма на странице и его обтекание другими элементами.

#### Возможные аргументы:

- absmiddle** - середина объекта выравнивается по середине текущей строки
- baseline** - объект выравнивается по базовой линии текущей строки
- left** - выравнивание по левому краю
- right** - выравнивание по правому краю
- bottom** - выравнивание нижней границы по тексту
- middle** - выравнивание объекта серединой по базовой линии
- top** - выравнивание по самому высокому элементу строки
- texttop** - выравнивание по самому высокому текстовому элементу строки.

**Значение по умолчанию:** bottom.

### NAME

Устанавливает уникальное имя фрейма, чтобы к нему можно было обращаться из скриптов и переходить по ссылкам (с помощью параметра **target** у различных тегов). В частности в этом **target** можно указать имя фрейма, в котором будет открываться документ.

#### Возможные аргументы:

Любое имя из цифр и латинских символов.

#### Значение по умолчанию:

Отсутствует.

Пример открытия разного содержания в одном и том же окне по нажатию ссылки:

```
<iframe name="bigframe" src="http://site.ru/page1/"> </iframe>  
<a href="http://site.ru/page2/" target="bigframe">текст ссылки</a>
```

Этот прием можно использовать для случаев, когда, например, в одном окне нужно показать для кандидата окна-интерспидии разных филиалов клиента.

### FRAMEBORDER

С помощью этого параметра можно управлять отображением границы между фреймами. Значение этого параметра отменяет значение соответствующего параметра у тега **FRAMESET**.

#### ВНИМАНИЕ:

В браузере Опера граница будет присутствовать всё равно, даже при значении **frameborder** равного 0.

#### Возможные аргументы:

- 1 или **yes** - граница будет отображена.
- 0 или **no** - граница будет скрыта.

**Значение по умолчанию:** 1

## **SRC**

Указывает путь к документу, который будет открываться в этом фрейме. Примечательно – что можно использовать и функции java скриптов, возвращающие путь в качестве результата.

### **Возможные аргументы:**

Относительный или абсолютный путь к файлу

### **Значение по умолчанию:**

Отсутствует.

## **WIDTH**

Задаёт ширину плавающего фрейма. В случае когда нет этого параметра, ширина автоматически устанавливается в 300 пикселей.

### **Возможные аргументы:**

Любое целое положительное число в процентах или пикселях.

**Значение по умолчанию:** 300px.

## **HEIGHT**

Задаёт высоту плавающего фрейма. В случае когда нет этого параметра, высота автоматически устанавливается в 150 пикселей.

### **Возможные аргументы:**

Любое целое положительное число в процентах или пикселях.

**Значение по умолчанию:** 150px.

## **HSPACE**

Устанавливает невидимый отступ по горизонтали от края фрейма до других, обтекающих его элементов.

### **Возможные аргументы:**

Целое положительное значение в пикселях.

**Значение по умолчанию:** 0.

## **VSPACE**

Устанавливает невидимый отступ по вертикали от края фрейма до других, обтекающих его элементов.

### **Возможные аргументы:**

Целое положительное значение в пикселях.

**Значение по умолчанию:** 0.

## **SCROLLING**

В случае, когда содержимое фрейма не вмещается в заданные размеры – появляются полосы прокрутки. Такая неопределённость (то полосы прокрутки есть, то нет) не всегда допустима. Поэтому с помощью этого параметра можно конкретно задать отображение полосы прокрутки.

### **Возможные аргументы:**

**yes** - полосы прокрутки всегда отображаются, независимо от содержимого.

**auto** - браузер сам решает, отображать полосы или нет, на основе содержимого.

**no** - полосы прокрутки никогда не отображаются, независимо от содержимого.

**Значение по умолчанию:** auto

## ВАРИАНТ ВСТРАИВАНИЯ с DIV и IFRAME

Ниже приводится реальный пример со ссылкой на окно Интерспидии реального клиента в Норвегии.

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type"
    content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<!-- ниже блок для вставки Интерспидии -->
  <div id="Interspeedia_Window" align="Center">
    <iframe id="frame1"
      name="frame1"
      height="100%"
      width="617"
      frameBorder=0
      src="http://www.performia.com/ads/17398.7"
      style="BORDER-RIGHT: #CCCCCC 3px solid;
        BORDER-TOP: #CCCCCC 3px solid;
        BORDER-LEFT: #CCCCCC 3px solid;
        BORDER-BOTTOM: #CCCCCC 3px solid;
        padding:20px;">
    </iframe>
  </div>
<!--конец блока для вставки Интерспидии -->
</body>
</html>
```


## ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ИНТЕРСПИДИИ ПОСЛЕ ИНТЕГРАЦИИ

После того, как Интерспидия была интегрирована в корпоративный сайт клиента, необходимо изменить настройки в клиентской части Интерспидии. Главная идея заключается в следующем:


- Изначально система настраивается так, чтобы после завершения заполнения анкет, кандидат перенаправляется на главную страницу сайта клиента.
- После интеграции нужно изменить перенаправление - кандидат должен вернуться непосредственно на раздел «Вакансии» корпоративного сайта.

Эту настройку может выполнить сам клиент, либо сотрудник Интерспидии. Настройка доступна через пункт меню Интерспидии **Параметры > Email** и папки.

Если, например, главная страница сайта клиента имела адрес `www.company.ru`, то она была бы внесена в поле [URL-адрес страницы возврата] как полный путь `http://www.company.ru/` (смотрите рисунок ниже):

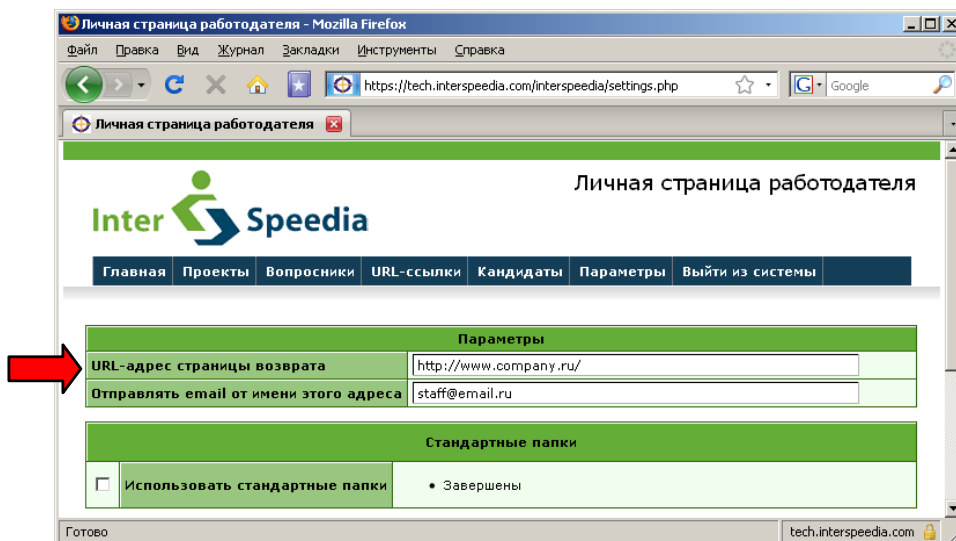

Вместо него нужно вставить полный адрес страницы с разделом вакансии, например, `http://www.company.ru/vacancy/`

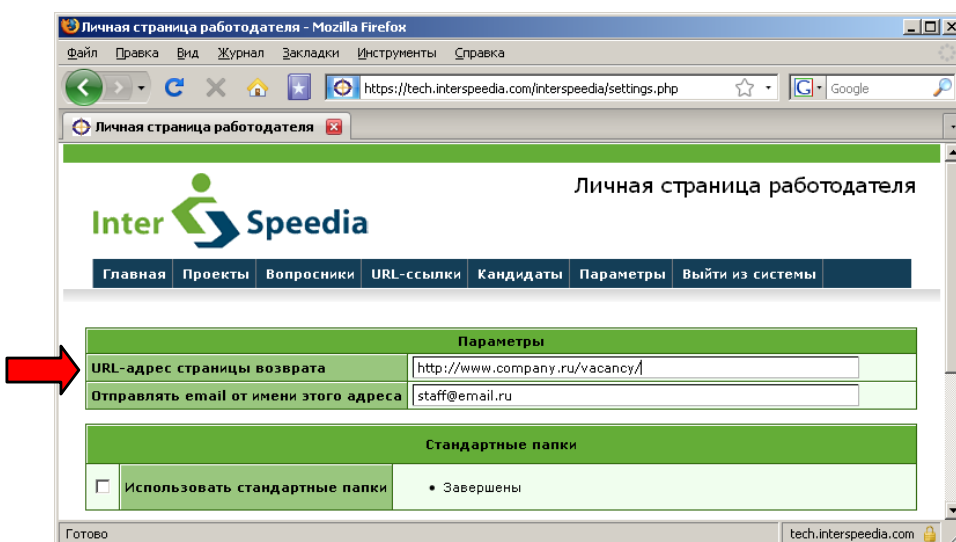

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Некоторые разделы Интерспидии до интеграции могли быть оформлены так, что на страницах используется логотип компании и другие графические элементы (фоновые рисунки и прочее). После интеграции Интерспидии с корпоративным сайтом нужно пересмотреть оформление таких разделов так, чтобы он гармонично вписывались в сайт компании.


К таким разделам относятся (доступ через меню Параметры):

- Стиль списка объявлений
- Стиль объявлений
- Стиль вопросников

Кроме того, обратите внимание, что настройки Интерспидии позволяют изменять цвета таблиц, которые будут видны кандидату во время заполнения анкет кандидатом на сайте клиента. Эти настройки доступны *только* Администратору Интерспидии. Если клиенту необходимо подкорректировать цвета, то нужно просто сообщить об этом в Интерспидию ([info@interspedia.ru](mailto:info@interspedia.ru))

## ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ

Вы можете посмотреть, как реально работает вариант со встроенной Интерспидией на сайте [www.performia-cis.ru](http://www.performia-cis.ru) в разделе **О компании | Вакансии**.

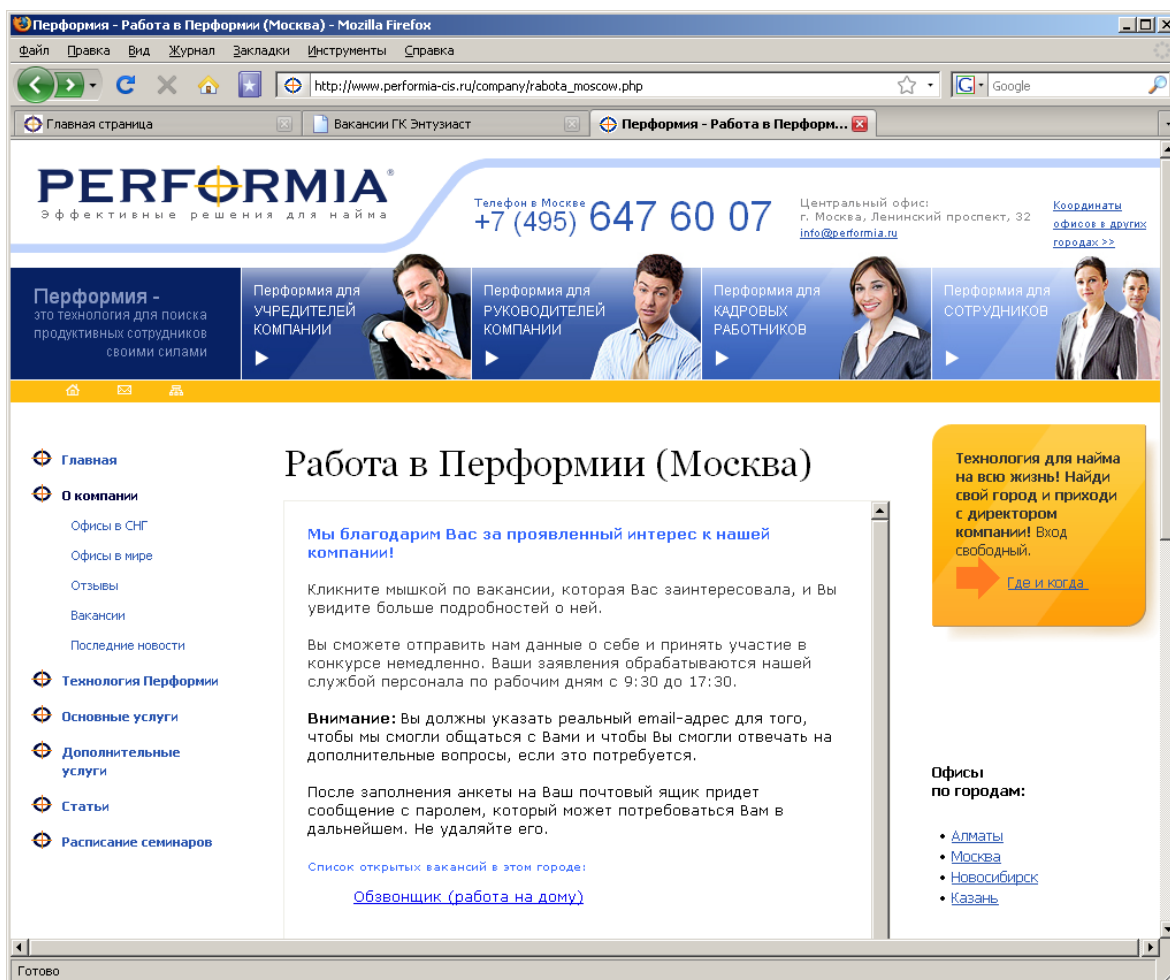

\* \* \*

Перформия СНГ